

planet

**Contemporary
mood and
countless
compositional
possibilities**

planet

avorio

sabbia

grigio

antracite



INDEX

6	Avorio
12	Sabbia
18	Grigio
24	Antracite

**L'eleganza prende forma
e diventa espressione di infinite combinazioni...**

ELEGANCE TAKES SHAPE AND BECOMES AN EXPRESSION OF INFINITE COMBINATIONS...

L'ÉLÉGANCE PREND FORME ET DEVIENT L'EXPRESSION DE COMBINAISONS INFINIES...

ELEGANZ NIMMT GESTALT AN UND WIRD ZUM AUSDRUCK UNENDLICHER KOMBINATIONEN...



Forma-ti.

FORMATS. FORMATS. FORMA-TE.

indoor 9mm outdoor 20mm	
60X60	30X60
indoor 6,5mm	
	90X90
	indoor 9mm outdoor 20mm
	60X120
120X278	120X120

avorio





AVORIO 120X120



AVORIO 60X120

sabbia





SABBIA 60X120
SABBIA 120X278
GRADONE SABBIA 30X120



SABBIA 60X60 20mm

grigio






GRIGIO 90X90
GRIGIO 120X278



GRIGIO 60X120 20mm

antracite

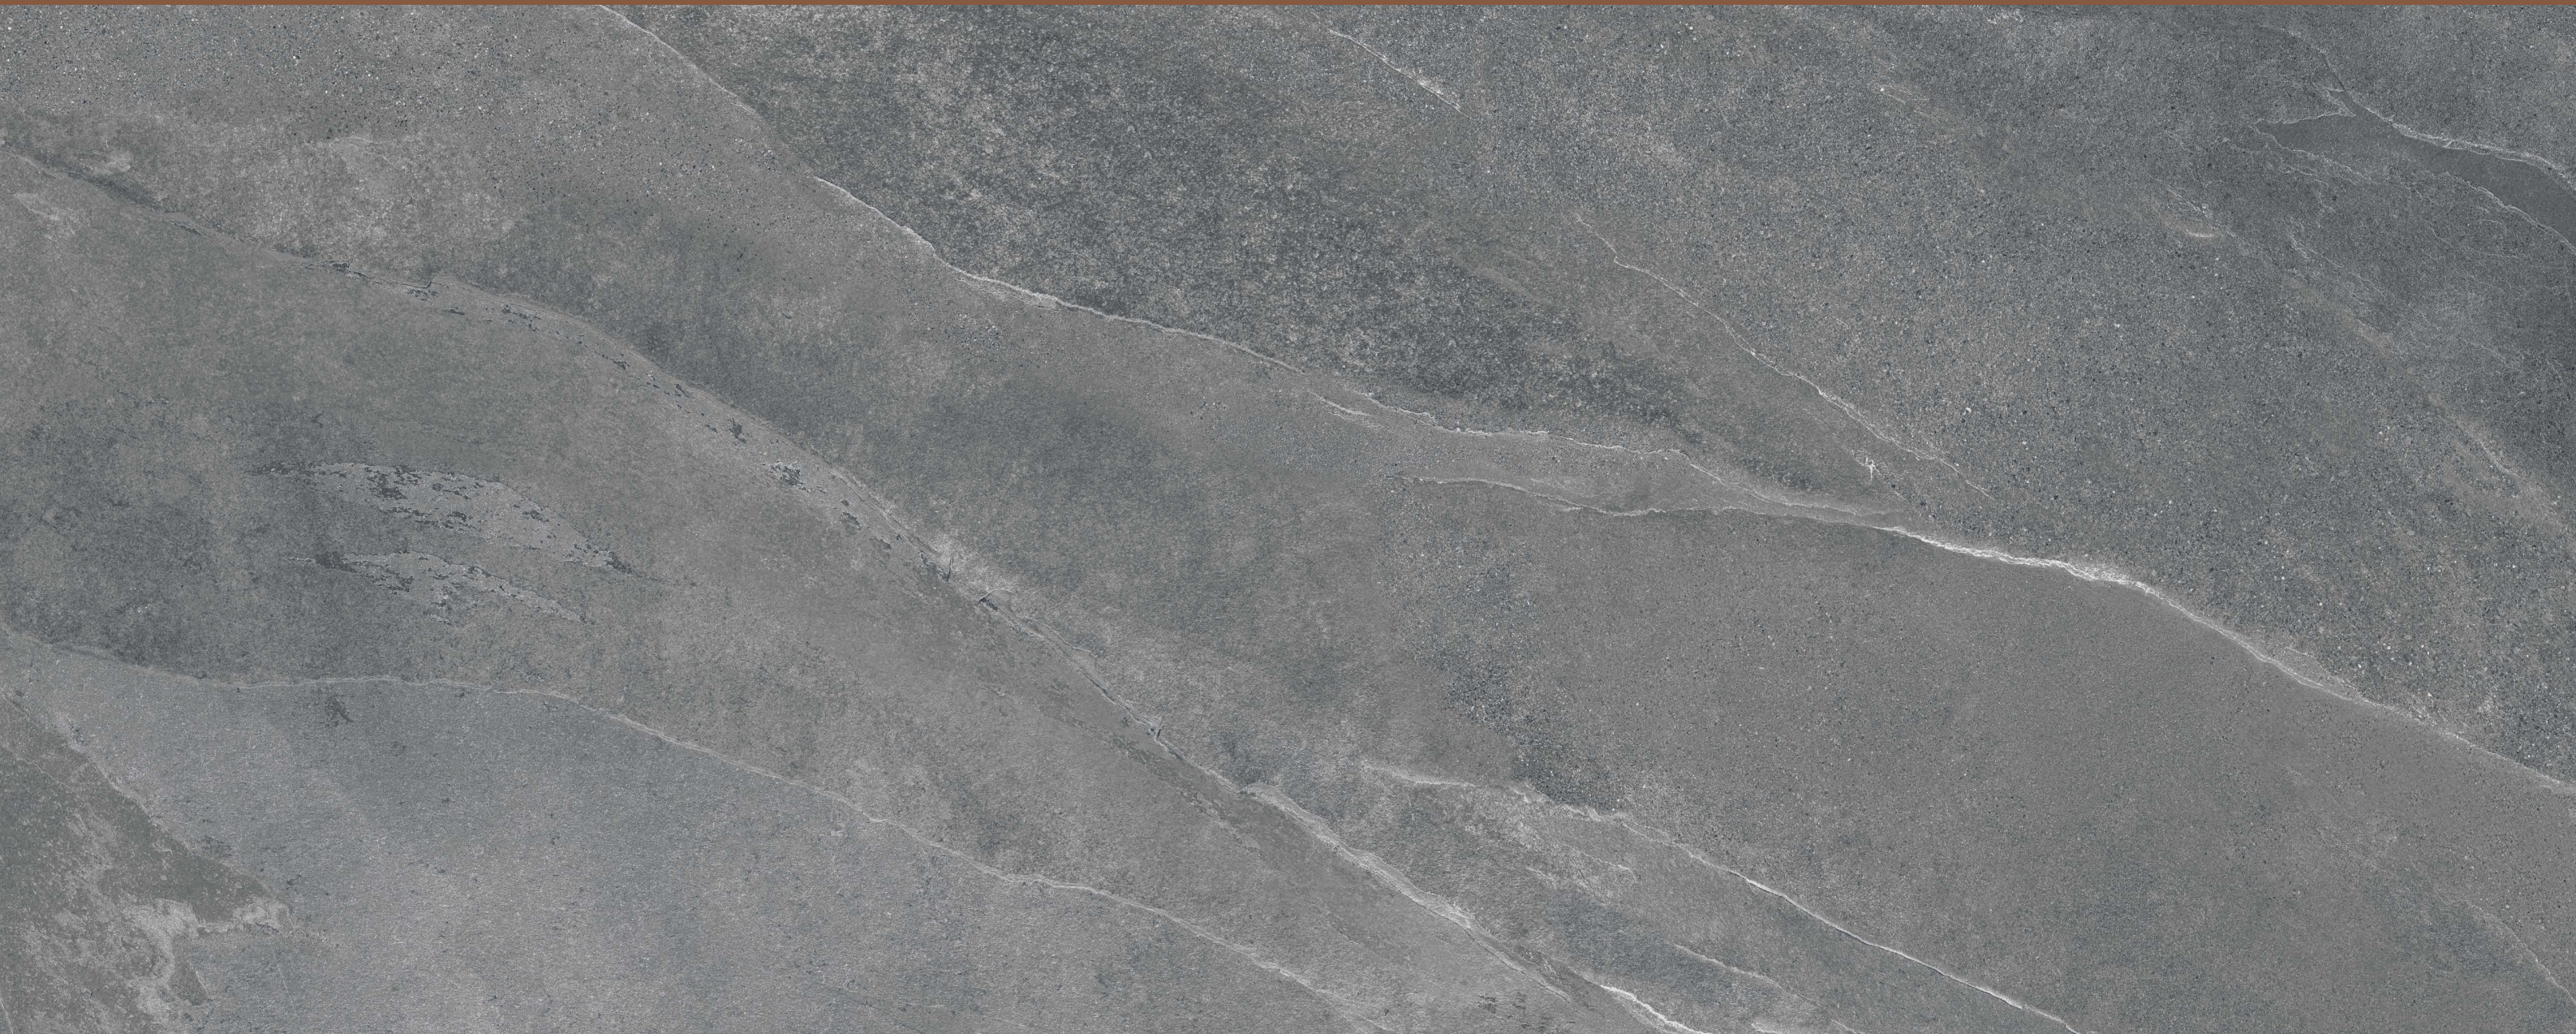



ANTRACITE 90X90
ANTRACITE 60X120




AVORIO 120X278
ANTRACITE 120X120

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug


SUPERFICI MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

indoor

3 COLORI | colors couleurs farben
AVORIO, SABBIA, GRIGIO

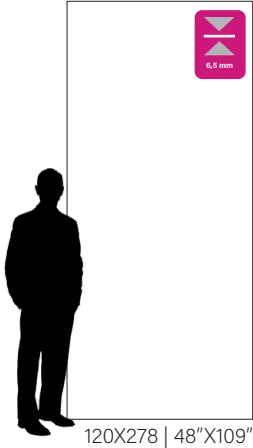

4 COLORI | colors couleurs farben
AVORIO, SABBIA, GRIGIO, ANTRACITE

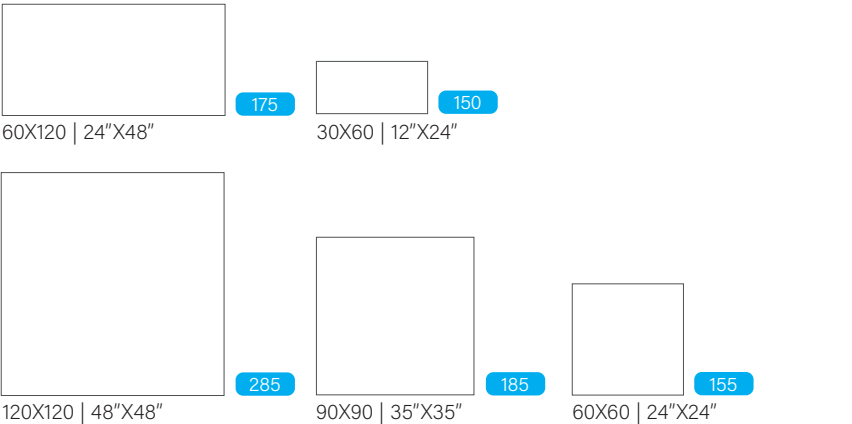

pezzi speciali

trims pièces spéciales formteile



imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
120x278	6,5 mm	1	3,33	-	-	51,61	15,50	-
60x120	20 mm	1	0,72	21,60	30	31,85	44,24	970,05
60x60	20 mm	2	0,72	23,04	32	31,85	44,24	1034,20
120x120	9 mm	1	1,44	57,60	40	32,40	22,50	1311,00
90x90	9 mm	2	1,62	34,02	21	36,00	22,22	771,00
60x120	9 mm	2	1,44	51,84	36	30,40	21,11	1109,40
60x60	9 mm	4	1,44	43,20	30	28,00	19,44	855,00
30x60	9 mm	7	1,26	50,40	40	24,00	19,05	975,00
7x60 Battiscopa	9 mm	12				9,80		
30x60 Gradone	9 mm	2				8,63		
30x120 Gradone	9 mm	2				18,75		
30x60 Angolare DX/SX	9 mm	2				8,85		
30x120 Angolare	9 mm	1				9,24		




outdoor 2.0

3 COLORI | colors couleurs farben
SABBIA, GRIGIO, ANTRACITE



2 COLORI | colors couleurs farben
SABBIA, GRIGIO



pezzi speciali

trims pièces spéciales formteile



imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
60x120 24"x48"	20 mm	1	0,72	21,60	30	31,85	44,24	970,05
60x60 24"x 24"	20 mm	2	0,72	23,04	32	31,85	44,24	1034,20
60x120 24"x48" Angolo interno con toro DX SX	20 mm	2				47,78		
60x120 24"x48" Gradone doppio toro con sgocciolatoio	20 mm	1				31,85		
60x120 24"x48" Gradone con toro	20 mm	1				31,85		
60x120x5 24"x48"x2" Gradone a elle	20 mm	1				34,51		
15x60 6"x24" Griglia	20 mm	5				19,91		

fascia prezzo/m2 price range/sqm gamme de prix/m2 preisgruppe/m2
fascia prezzo/pz price range/pc gamme de prix/pc preisgruppe/stk

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	 ... mm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	 V1	Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	 V2	Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat.ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	 V3	Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	 V4	Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett.anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten		
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche		
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche		
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche		
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert		

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

UNI EN 14411 G - Bla			
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding. The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes. Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression. Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind. Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt. Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind. Alle angegebenen Formate sind nominal.

Arpa Ceramiche

Via Contarella, 20
42019 Scandiano
Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it



www.arpaceramiche.it