

locarno

perla

sabbia

cenere

grafite


locarno

Un mix di elegante minimalismo e ricercata semplicità. Le finiture materiche e i movimenti grafici, sapientemente equilibrati, risultano eleganti e naturali.

A mix of elegant minimalism and sophisticated simplicity. The carefully balanced finish of texture and graphic movement is both elegant and natural.

Un mélange de minimalisme élégant et de simplicité raffinée. Les finitions matérielles et les mouvements graphiques, savamment équilibrés, sont élégants et naturels.

Eine Mischung aus eleganter und raffinierter Schlichtheit. Die gekonnt ausbalancierten Materialausführungen und grafischen Bewegungen wirken elegant und natürlich.

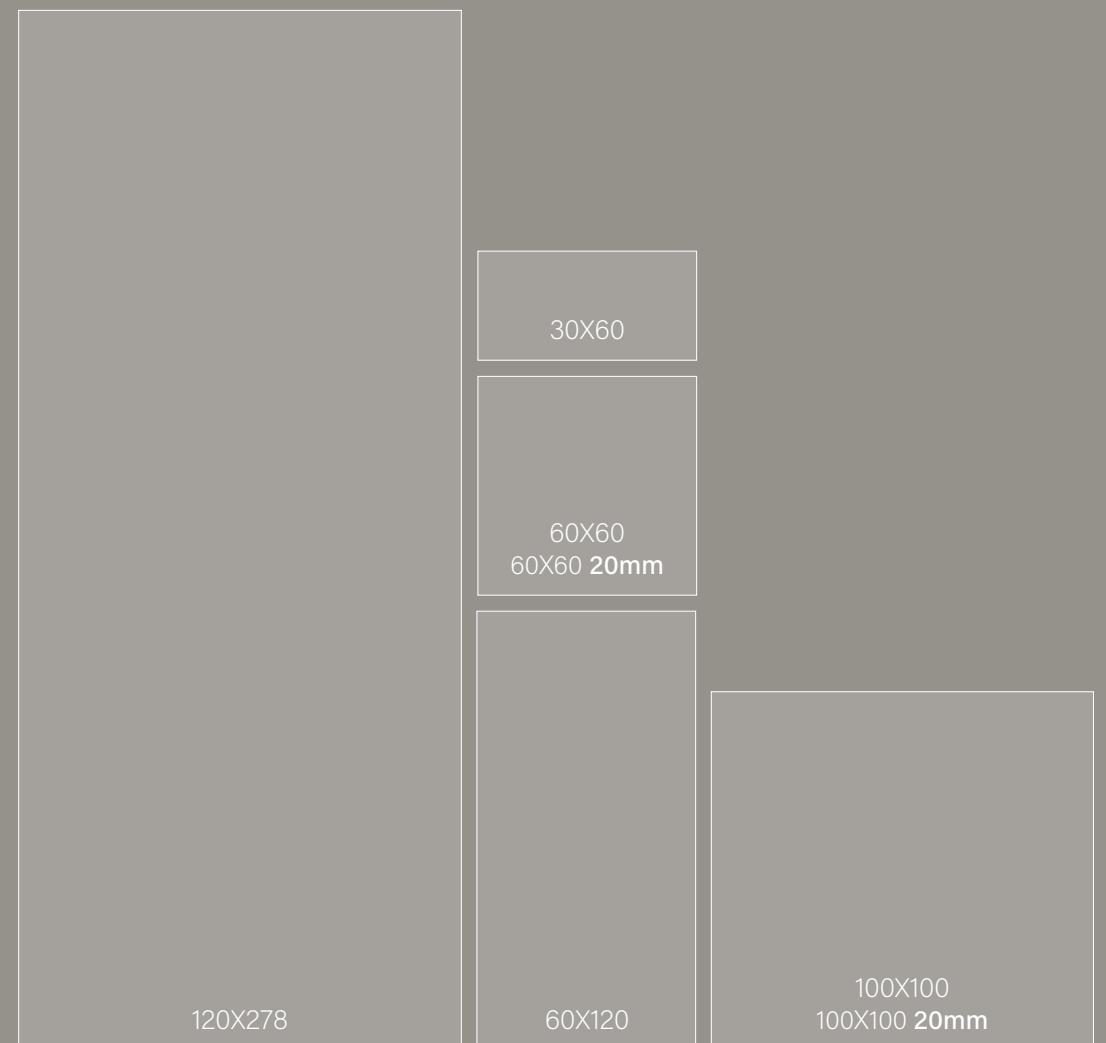

locarno



ARPALAB DANAE 60X120
SABBIA 60X120

locarno



SABBIA 60X120

PERLA 120X278
GRAFITE 60X120


locarno

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

SUPERFICIE MATT
matt surface surface matt matte oberfläche

colori


colours couleurs farben




PERLA



SABBIA



CENERE




GRAFITE

	120X278 SLAB	100X100 20mm	60X60 20mm	100X100	60X120	60X60	30X60
FASCIA PREZZO	330	325	255	205	175	155	150

riepilogo collezione - outdoor e indoor

collection summary - outdoors and indoors résumé de la collection - extérieur et intérieur zusammenfassung der serie - außen - und innenbereich

							
	100x100	60x60	SLAB 120x278	100x100	60x120	60x60	30x60
 PERLA	20mm	20mm	6,5mm	8,5mm	9,5mm	9,5mm	9,5mm
 SABBIA	20mm	20mm	6,5mm	8,5mm	9,5mm	9,5mm	9,5mm
 CENERE	20mm	20mm	6,5mm	8,5mm	9,5mm	9,5mm	9,5mm
 GRAFITE	20mm	20mm	-	8,5mm	9,5mm	9,5mm	9,5mm



Bla

GL

Rett.

superficie
MATT

6,5 mm

8,5 mm

9,5 mm

R10
A+B

20 mm

R11
A+B+C


indoor

outdoor

concrete effect

pezzi speciali

special pieces pièces spéciales formteile




36 12
BATTISCOPIA
7X60 | 3"x24"



680 2
GRADONE
30X120 | 12"x48"

280 2
GRADONE
30X60 | 12"x24"



880 1
ANGOLARE DX/SX
30X120 | 12"x48"

460 2
ANGOLARE DX/SX
30X60 | 12"x24"

pezzi speciali disponibili in spessore 20mm (pag. 304-305)
trims available thickness 20mm pièces spéciales disponibles en epaisseur 20mm 20mm stärke formteile verfügbar (pag./seite 304-305)

imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
120x278 48"x110"	6,5 mm	1	3,33	-	-	51,61	15,50	-
100x100 40"x40"	20 mm	1	1,00	21,00	21	42,50	42,50	907,50
60x60 24"x24"	20 mm	2	0,72	23,04	32	31,50	43,75	1.023,00
100x100 40"x40"	8,5 mm	2	2,00	48,00	24	38,00	19,00	927,00
60x120 24"x48"	9,5 mm	2	1,44	51,84	36	30,99	21,52	1.130,60
60x60 24"x24"	9,5 mm	3	1,08	43,20	40	22,80	21,11	926,96
30x60 12"x24"	9,5 mm	6	1,08	43,20	40	22,50	20,83	914,86

fascia prezzo/m2 price range/sqm gamme de prix/m2 preisgruppe/m2

fascia prezzo/pz price range/pc gamme de prix/pc preisgruppe/stk

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	 Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	 V1 Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	 V2 Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	 V3 Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	 V4 Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten	
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche	
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche	
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche	
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert	

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes completes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

UNI EN 14411 G - Bla			
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



www.arpaceramiche.it