




bloom

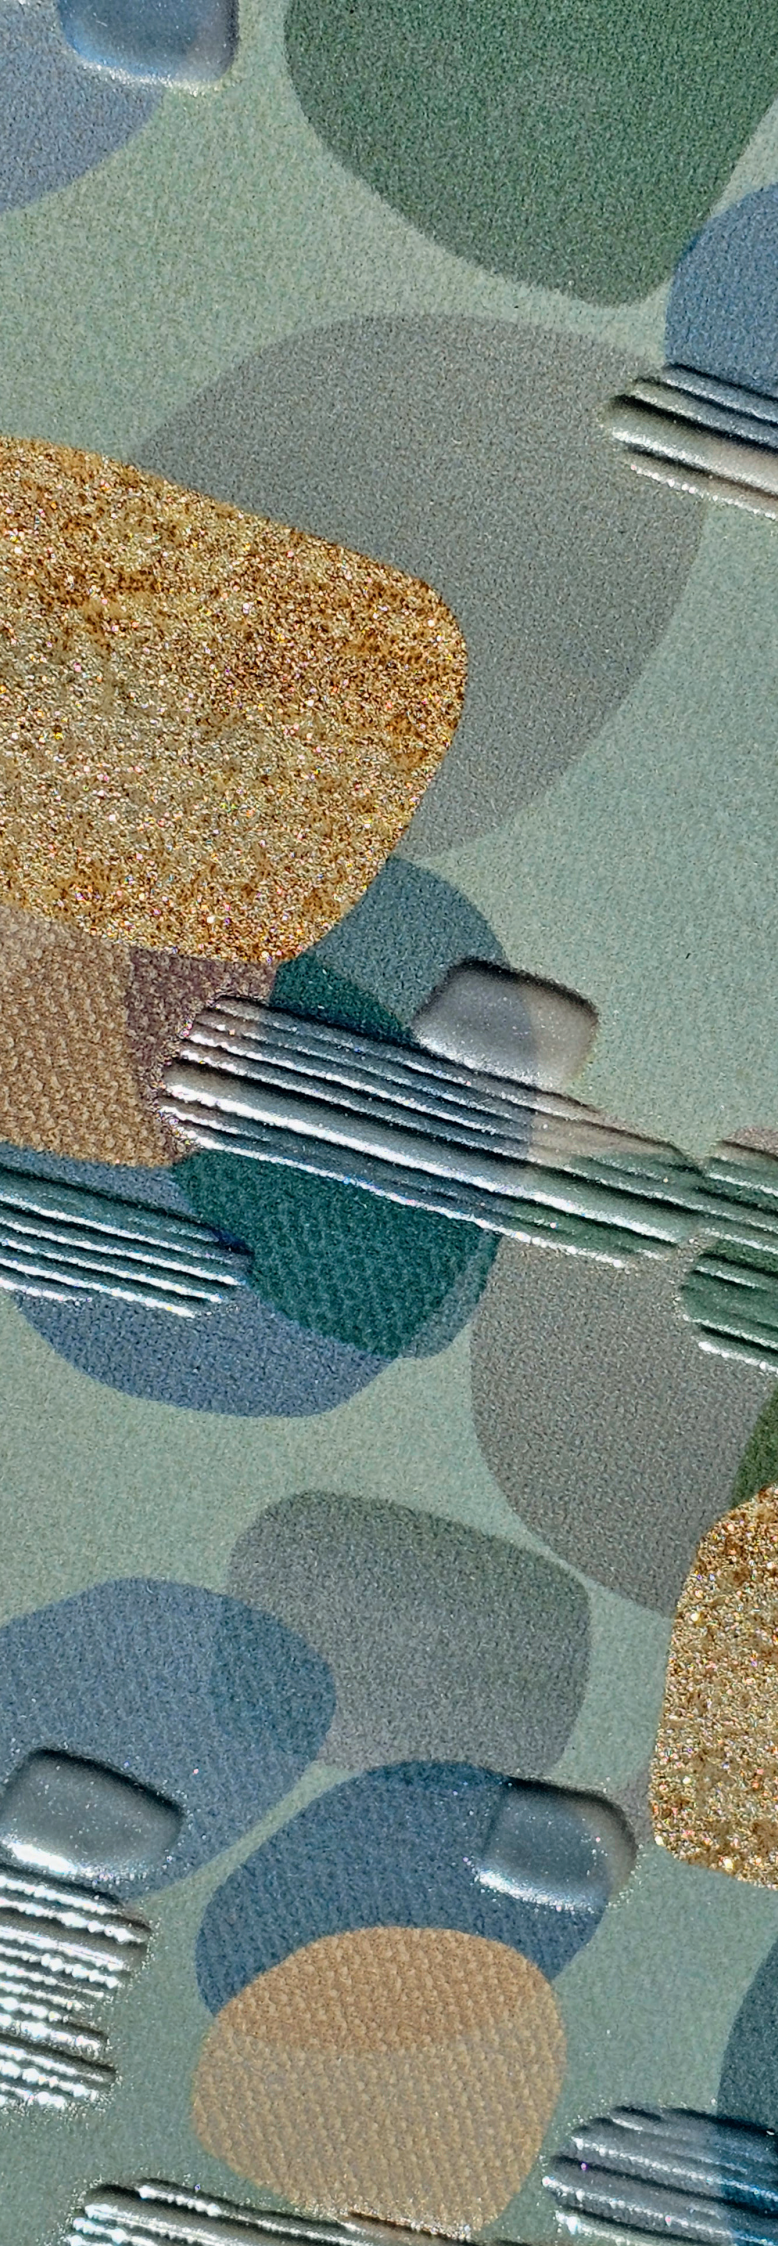

bloom

33,3X100

DECORATO IN TERZO FUOCO
decorated tile in third firing
carrelage décoré de 3ème feu
dekorierte fliese drei mal gebrannt

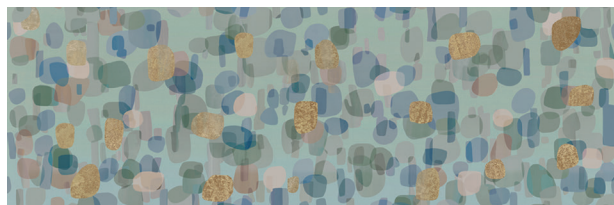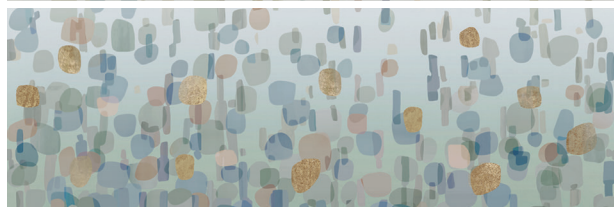

DECORO KLIMT



SABBIA



DECORO COLORFULL



NEVE



DECORO FLOR NEVE



MENTA



DECORO FLOR MENTA



AVIO



DECORO FLOR AVIO

bloom



AVIO 33,3X100
DECORO COLORFULL 33,3X100

FLOOR NEVE 33,3X100
PAV. FACEWOOD NATURALE 20X120

bloom



MENTA 33,3X100
NEVE 33,3X100
FLOR MENTA 33,3X100
PAV. LOCARNO CENERE 100X100

bloom

suggerimenti di posa **decoro klimt**

suggested laying schemes suggestions de calepinage vorgeschlagene verlegemuster



NEVE 33,3X100
DECORO KLIMT 33,3X100
PAV. LIMESTONE DARK GREY 60X120

bloom

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA
double-fired rectified white body biccuisson en pâte blanche rectifiée weißscherbige rektifizierte zweibrand fliesen

SUPERFICIE MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

colori

colours couleurs farben



NEVE



SABBIA



MENTA



AVIO

BIII

GL

Rett.

superficie
MATT

9 mm

white body

decori

decorations decorations dekorfliesen



FLOR NEVE




FLOR MENTA



FLOR AVIO




COLORFULL



KLIMT
A+B+C COMP. 3 PZ C990
DECORATO IN TERZO FUOCO 3

POSA CORRETTA
correct laying modalité de pose fachgerechte verlegung

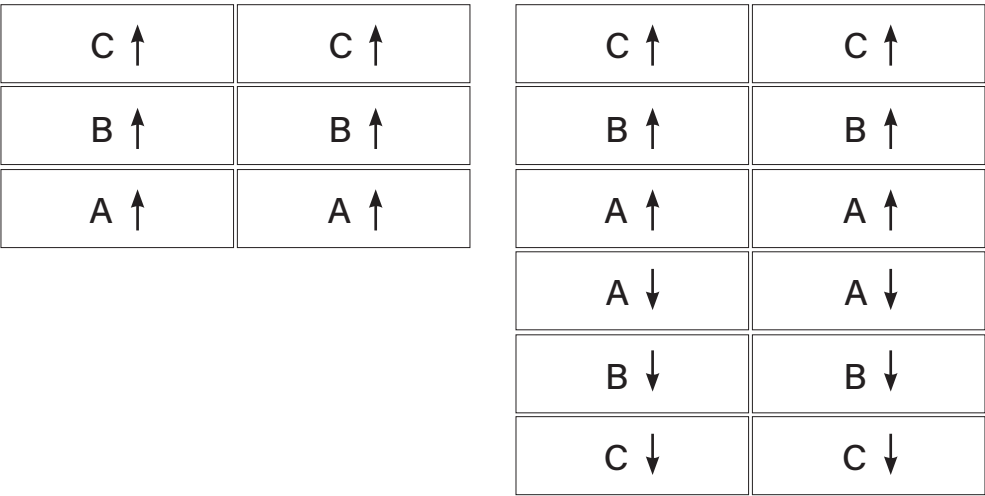

	33,3X100	DECORI	COMP. 3PZ DECORO KLIMT
FASCIA PREZZO	185	205	C990

imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq Kg/Mq Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
33,3x100 13"x40"	9 mm	4	1,33	42,56	32	21,90	16,47	715,80
COMP. KLIMT 33,3x100 13"x40"		3						

legenda e informazioni prodotto

legend and product information légende informations sur le produit legende und produktinformationen

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	mm ... Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	R ... Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	V1 Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiges Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	V2 Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	V3 Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	V4 Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten	
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche	
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche	
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche	
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert	

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

UNI EN 14411 L - BIII		
Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en biccuisson Zweibrand- Wandfliesen		
	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	+/- 0,3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	+/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	> 15 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	-	-
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	-
Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

