


eterna



eterna

33,3X100




BIANCO




AZZURRO



SALVIA

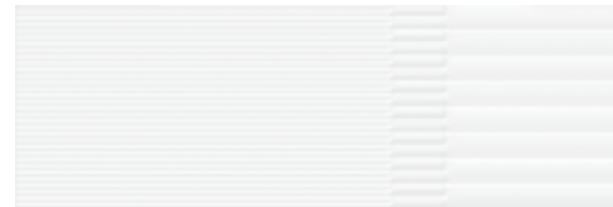

RITMO BIANCO

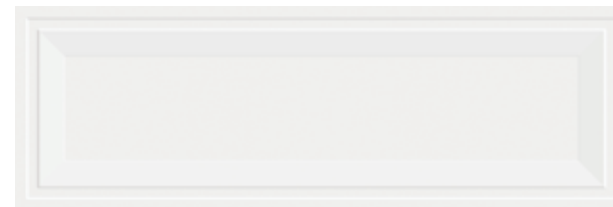

BOISERIE BIANCO



RITMO AZZURRO



BOISERIE AZZURRO



RITMO SALVIA



BOISERIE SALVIA



DECORO GIOIA



DECORO FRESIA



DECORO COCO



RIV. BIANCO 33,3X100
 RIV. BOISERIE BIANCO 33,3X100
 RIV. RITMO BIANCO 33,3X100
 RIV. DECORO GIOIA 33,3X100
 RIV. MATITA BIANCO 2X33,3
 RIV. TORELLO BIANCO 5,5X33,3
 RIV. ALZATA BIANCO 25X33,3
 PAV. CREA GREY 90X90



RIV. TORELLO BIANCO 5,5X33,3 | ANGOLO TORELLO
RIV. BOISERIE BIANCO 33,3X100
RIV. ALZATA BIANCO 25X33,3 | ANGOLO ALZATA
PAV. CREA GREY 90X90

BIANCO 33,3X100
RITMO BIANCO 33,3X100
DECORO GIOIA 33,3X100



RIV. AZZURRO 33,3X100
 RIV. RITMO AZZURRO 33,3X100
 RIV. DECORO FRESIA 33,3X100
 RIV. MATITA AZZURRO 2X33,3
 RIV. ALZATA AZZURRO 25X33,3
 PAV. CREA TAUPE 90X90



AZZURRO 33,3X100
RITMO AZZURRO 33,3X100
MATITA AZZURRO 2X33,3

AZZURRO 33,3X100
BOISERIE AZZURRO 33,3X100
DECORO FRESIA 33,3X100
MATITA AZZURRO 2X33,3
ALZATA AZZURRO 25X33,3



RIV. SALVIA 33,3X100
 RIV. BOISERIE SALVIA 33,3X100
 RIV. RITMO SALVIA 33,3X100
 RIV. DECORO COCO 33,3X100
 PAV. CREA WHITE 60X120



MATITA SALVIA 2X33,3
RITMO SALVIA 33,3X100

SALVIA 33,3X100
TORELLO SALVIA 5,5X33,3
DECORO COCO 33,3X100

BICOTTURA PASTA BIANCA RETTIFICATA
double-fired rectified white body biccuisson en pâte blanche rectifiée weißscherbige rektifizierte zweibrand fliesen

SUPERFICIE MATT
matt surface surface matt matt oberfläche

colori e strutture

colours and structures couleurs et structures farben und strukturen

BIANCO

AZZURRO

SALVIA

RITMO BIANCO

RITMO AZZURRO

RITMO SALVIA

BOISERIE BIANCO

BOISERIE AZZURRO

BOISERIE SALVIA

BIII

GL

Rett.

superficie
MATT

9 mm

white body

decori e pezzi speciali*

decorations and trims décorations et pièces spéciales dekorfliesen und formteile

GIOIA

FRESIA

COCO

	ALZATA BIANCO 25X33,3	180 4		ANGOLO ALZATA BIANCO	169 4		ALZATA AZZURRO 25X33,3	180 4		ANGOLO ALZATA AZZURRO	169 4		ALZATA SALVIA 25X33,3	180 4		ANGOLO ALZATA SALVIA	169 4
	TORELLO BIANCO 5,5X33,3	82 6		ANGOLO TORELLO BIANCO	92 4		TORELLO AZZURRO 5,5X33,3	82 6		ANGOLO TORELLO AZZURRO	92 4		TORELLO SALVIA 5,5X33,3	82 6		ANGOLO TORELLO SALVIA	92 4
	MATITA BIANCO 2X33,3	58 6		ANGOLO MATITA BIANCO	82 4		MATITA AZZURRO 2X33,3	58 6		ANGOLO MATITA AZZURRO	82 4		MATITA SALVIA 2X33,3	58 6		ANGOLO MATITA SALVIA	82 4

* Le tonalità cromatiche dei pezzi speciali possono variare rispetto a quelle dei fondi.
The colour shades of the special pieces may vary from those of the backgrounds.
Les nuances chromatiques des pièces spéciales peuvent varier par rapport à celles des fonds.
Die Farbtöne der Sonderteile können von denen der Grundfarben abweichen.

imballi

packaging emballages verpackungen

	33,3X100	DECORI	STRUTTURE
FASCIA PREZZO	185	205	215

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
33,3x100 13"x40"	9 mm	4	1,33	42,62	32	21,94	16,47	716,95

fascia prezzo/m2 price range/sqm gamme de prix/m2 preisgruppe/m2
fascia prezzo/pz price range/pc gamme de prix/pc preisgruppe/stk

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	 Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	 V1 Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	 V2 Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	 V3 Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	 V4 Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten	
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche	
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche	
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche	
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert	

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (décors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

UNI EN 14411 L - BIII		
Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en biccuisson Zweibrand- Wandfliesen		
	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	+/- 0,3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	+/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	> 15 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

