

limestone



cream

grey

dark grey

anthracite


limestone

Collezione ispirata alla pietra calcarea, in origine utilizzata per imponenti opere classiche, veste ogni spazio con massima sobrieta’

A collection inspired by limestone, originally used for imposing classical works, coats any space with utmost sobriety.

Collection inspirée de la pierre calcaire, utilisée à l'origine pour des ouvrages classiques monumentaux, elle revêt tous les espaces avec une grande sobriété.

Die sich am Kalkstein inspirierende Kollektion wurde ursprünglich nur für imposante, klassische Werke verwendet und ermöglicht heute die Realisierung von äußerst nüchternen Umgebungen.

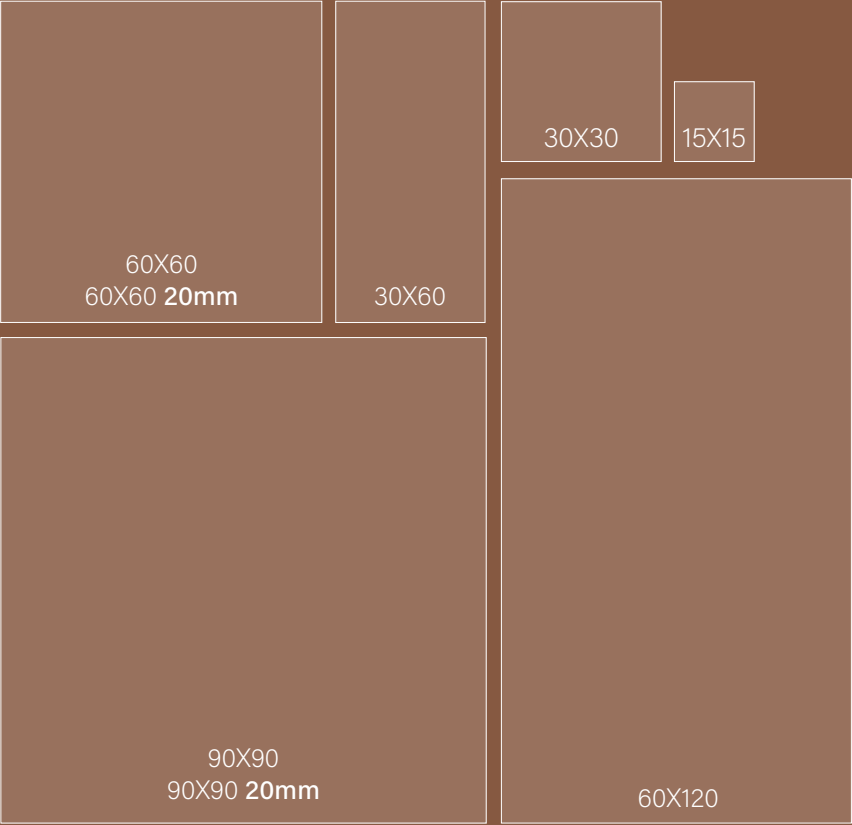

limestone



CREAM 60X60

limestone



ANTHRACITE 60X120

DARK GREY 90X90

limestone

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain tiles grès cérame rectifié rektifiziertes feinsteinzeug

SUPERFICIE MATT e SPAZZOLATA
matt and brushed surface surface matt et brossée matte und gebürstete oberfläche

colori

colours couleurs farben




CREAM



GREY



DARK GREY



ANTHRACITE

	90X90 20mm	60X60 20mm	60X120	90X90	60X60	30X60	30X30	15X15
FASCIA PREZZO MATT	305	255	175	185	155	150	235	255
FASCIA PREZZO SPAZZOLATO	-	-	215	225	200	-	-	-

riepilogo collezione - outdoor e indoor

collection summary - outdoors and indoors résumé de la collection - extérieur et intérieur zusammenfassung der serie - außen - und innenbereich

	90x90	60x60	60x120	90x90	60x60	30x60	30x30	15x15
CREAM	-	20mm	9,5mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm
GREY	20mm	20mm	9,5mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm
DARK GREY	20mm	20mm	9,5mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm
ANTHRACITE	-	20mm	9,5mm	9,5mm	9mm	9mm	9mm	9mm

V2

Bla

GL

Rett.

superficie
MATT

superficie
SPAZZ

9 mm

9,5 mm

R10
A+B

superficie
MATT

20 mm

R11
A+B+C


indoor

outdoor


stone effect

pezzi speciali


special pieces pièces spéciales formteile




55 11
MOSAICO
30X30 | 12"X12" LATO 5 | 2"



85 6
MOSAICO ESAGONE (4 COLORI)
MOSAICO ESAGONE MIX
29,5X34 | 12"X13" LATO 5,5 | 2"



150 5
FASCIA
30X60 | 12"X24"




36 12
BATTISCOPA
7X60 | 3"X24"



680 2
GRADONE
30X120 | 12"X48"

280 2
GRADONE
30X60 | 12"X24"



880 1
ANGOLARE DX/SX
30X120 | 12"X48"

460 2
ANGOLARE DX/SX
30X60 | 12"X24"

pezzi speciali disponibili in spessore 20mm (pag. 304-305)
trims available thickness 20mm pièces spéciales disponibles en épaisseur 20mm 20mm stärke formteile verfügbar (pag./seite 304-305)

imballi

packaging emballages verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. SqM/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. SqM/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. Kg/Mq. Kg/Qm.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
90x90 35"x35"	20 mm	1	0,81	17,01	21	35,29	43,57	756,13
60x60 24"x24"	20 mm	2	0,72	23,04	32	32,65	45,35	1.059,86
60x120 24"x48"	9,5 mm	2	1,44	51,84	36	29,68	20,61	1.083,42
90x90 35"x35"	9,5 mm	2	1,62	34,02	21	36,00	22,22	770,92
60x60 24"x24"	9 mm	4	1,44	43,20	30	26,76	18,58	817,66
30x60 12"x24"	9 mm	7	1,26	50,40	40	23,45	18,61	952,94
30x30 12"x12"	9 mm	12	1,08	36,72	34	20,07	18,58	697,26
15x15 6"x6"	9 mm	44	0,99	64,35	65	18,39	18,58	1.210,62

fascia prezzo/m2 price range/sqm gamme de prix/m2 preisgruppe/m2
fascia prezzo/pz price range/pc gamme de prix/pc preisgruppe/stk

legenda e informazioni prodotto

legend and product information | légende informations sur le produit | legende und produktinformationen

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques techniques | technische eigenschaften

Bla	Annex G-Gruppo Bla E ≤ 0,5% Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Low water absorption dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme	 ... mm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke
BIII	Annex L-Gruppo BIII E > 10% Piastrelle di ceramica pressate a secco Dry-pressed ceramic tiles Carreaux céramiques pressés à sec Trockengepresste Keramikfliesen		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance à la glissance Rutschfestigkeit
GL	Smaltato Glazed Emaille Glasiert	 V1	Prodotto monocromatico Tiles whit uniform appearance Produit monochrome Einfarbiger Produkt
Nat.	Bordi naturali Natural edges Bords naturels Presskanten	 V2	Prodotto con leggera variazione cromatica Tile whit slight shade and aspect variation Produit avec une légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbänderung
Nat. ondulati	Naturali bordi ondulati Wavy natural edges Bords naturels ondulés Wellige Kanten	 V3	Prodotto con moderata variazione cromatica Tile whit moderate shade and aspect variation Produit avec accentué variation chromatique Produkt mit markanter Farbänderung
Rett.	Bordi rettificati Rectified edges Bords rectifiés Rektifizierte Kanten	 V4	Prodotto con forte variazione cromatica Tile whit random shade and aspect variation Produit avec fort variation chromatique Produkt mit starker Farbänderung
Rett. anticati	Bordi rettificati anticati Antiqued rectified edges Bords rectifiés vieillis Rektifizierte Anticato Kanten		
superficie MATT	Superficie matt Matt surface Surface mate Matte Oberfläche		
superficie SPAZZ	Superficie spazzolata Honed surface Surface Brossée Gebürstete Oberfläche		
superficie GLOSS	Superficie lucida Glossy surface Surface brillante Glänzende Oberfläche		
superficie LEV	Levigato Polished Poli Poliert		

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (dècors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

UNI EN 14411 G - Bla			
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug			
	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



www.arpaceramiche.it